



Nożyce do karczowania pniaków do zbioru i przygotowania biomasy z pniaków

Zakres zastosowania

- Wyciąganie całego pniaka z ziemi.
- Rozdrabnianie pniaka w celu dalszej obróbki przy użyciu rębaka / szatkownicy.
- Zmniejszenie objętości transportowej w wyniku wstępnego rozdrobnienia.
- Umożliwia prace rekultywacyjne na dużych powierzchniach.
- Oczyszczanie ziemi w celu założenia nowej plantacji roślin.

Kluczowe parametry

- Można zamontować na wszystkich powszechnie stosowanych maszynach roboczych.
- Wyciąganie, rozdrabnianie i czyszczenie pniaków w jednym procesie roboczym.
- Zgrubna separacja w materiale korzeniowym i pozostałościach ziemi bezpośrednio podczas wycinki.
- Możliwość rozdrobnienia w szatkownicy bezpośrednio po wycince.
- Przyspieszony proces suszenia biomasy dzięki przepołowieniu pniaków.
- Łagodne wyjmowanie pniaka z ziemi, bez pozostawienia blizny w ziemi.
- Masywne ostrze tnące , nie wymagające znacznej konserwacji i odporne na ścieranie.



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl



PHP Margo
Olewin 6
98-300 Wieluń
NIP 832 160 71 35

www.margo-antczak.pl



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl

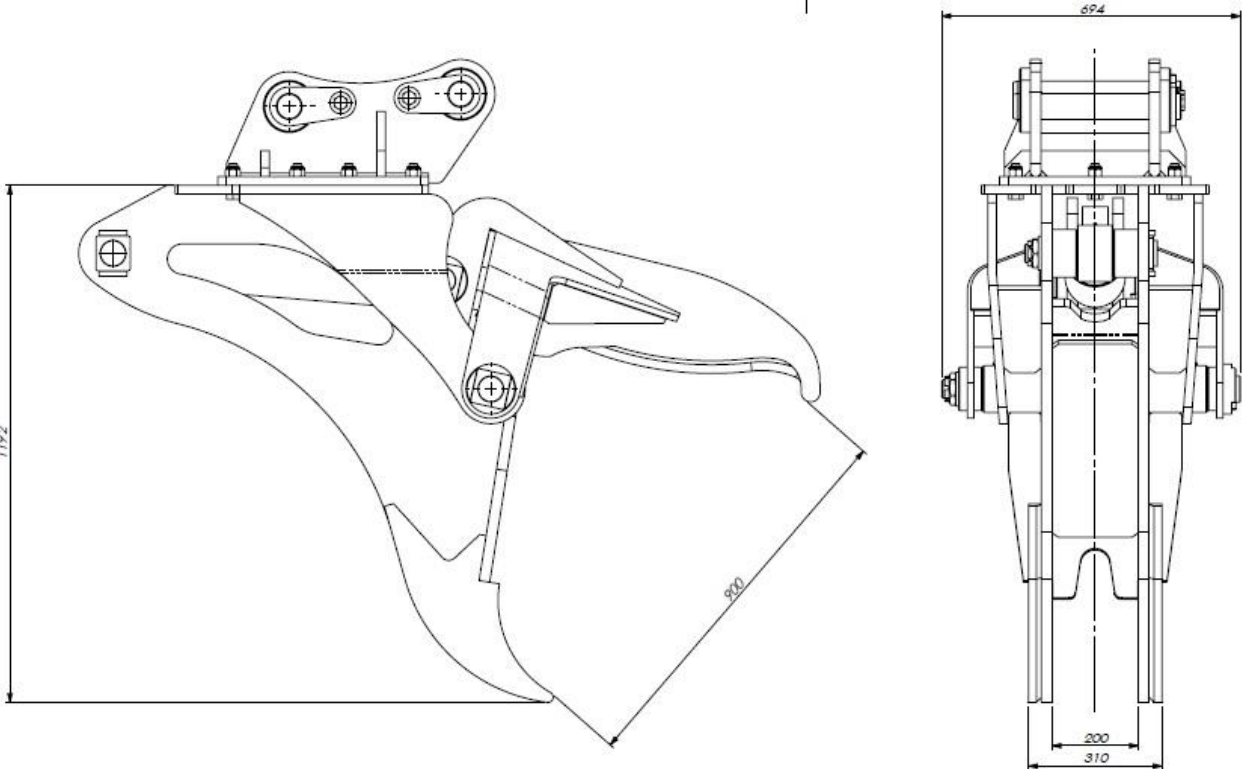


PHP Margo
Olewin 6
98-300 Wieluń
NIP 832 160 71 35

www.margo-antczak.pl



Nożyce do karczowania

Mode 1	MK700
Wymiary	 <p>The technical drawing illustrates the MK700 harrow blades in two views. The left view is a side profile showing a curved blade with a height dimension of 1192 and a width dimension of 900. The right view is a front view showing the blade's width dimensions: 694 at the top, 200 at the bottom, and 310 at the very bottom.</p>



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl

Model	MK900
Wymiary	<p>The image shows a technical drawing of the MK900 excavator bucket. It includes a side view on the left and a front view on the right. The side view shows a bucket with a height of 1505 units and a width of 1100 units. The front view shows a bucket with a width of 768 units and a depth of 240 units. The bottom width of the bucket is 350 units.</p>

PHP Margo
Olewin 6
98-300 Wieluń
NIP 832 160 71 35

www.margo-antczak.pl



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl

Specyfikacja

	MK700	MK900
Masa operacyjna maszyny [T]	12-18	18-28
Masa (bez płyty montażowej) [kg]	700	1100
Siła cięcia (uzależniona od ciśnienia roboczego) [T]	Do 35	Do 45
Zalecana wydajność [l/min]	60-120	100-190
Zalecane ciśnienie robocze [Bar]	240-270	240-280